

COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ IMMERGÉE



Fabrication
française



POOL SUCCESS

Une gamme de couvertures automatiques élégantes et discrètes grâce au dispositif d'enroulement entièrement dissimulé sous l'eau !

Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.

Isolation : prolongation du temps de baignade.

Limitation de l'évaporation d'eau : réduit la consommation de produits chimiques.

Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.

Conforme à la norme
NF P 90-308



CHOIX DE LA MOTORISATION

Sans fin de course : dépourvu de capteurs de position

Avec fin de course : arrêt automatique du moteur de la couverture

Modèle	Fin de course automatique	Temps de fermeture*	Moteur	Garantie moteur
Moteur tubulaire dans l'axe SFC	Non	2 min	Covéo® SFC plus puissant plus rapide	
Moteur tubulaire dans l'axe AFC	Oui	2 min	Covéo® AFC plus puissant plus rapide	
Moteur fil d'eau	Oui	4 min	Fil d'eau	
Moteur coffre sec	Oui	4 min	Aquamat	

* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur.



COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ IMMERGÉE POOL SUCCESS

TABLIER


Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches.

Choix des lames


Lames opaques : elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.




Blanc




Sable



Gris clair




Gris moyen




Bleu


Lames solaires




Bleu foncé




Gris anthracite



Métal



Cristal




Nuit

Lames polycarbonate solaires (non conformes à la norme NF P 90-308)


Choix des finitions



Ailettes brosses PVC permet de réduire l'espace entre le tablier et le bord du bassin

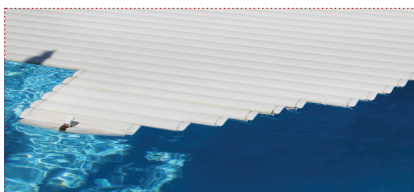

Finition équerre

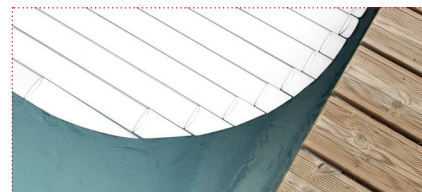


Finition lisse


Sangles de fixation assorties à la couleur du tablier

CAILLEBOTIS

- PVC blanc, sable ou gris
- Alu laqué blanc, sable ou gris
- Ipé lisse ou strié

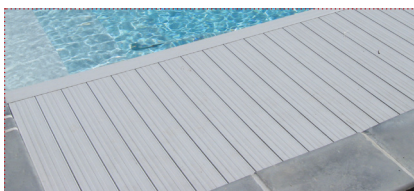

PVC

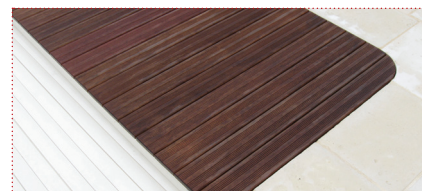


Ipé strié


FINITIONS

Poutres : pour adapter votre niveau d'eau
choix entre 120 mm, 90 mm et 55 mm

Cloisons de séparation, assorties au liner



Poutres

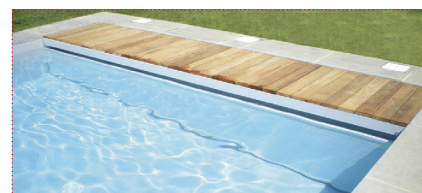

Cloison de séparation

EN OPTION

Autofix : Dispositif breveté de verrouillage et déverrouillage totalement automatique

Distribué par



Z.I. La Lombardière
55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY

www.apf-france.com