



New


BQM-3

DIF

PREZZI / PRICES




	€
BQM - 3	-

DISEGNI / DRAWINGS

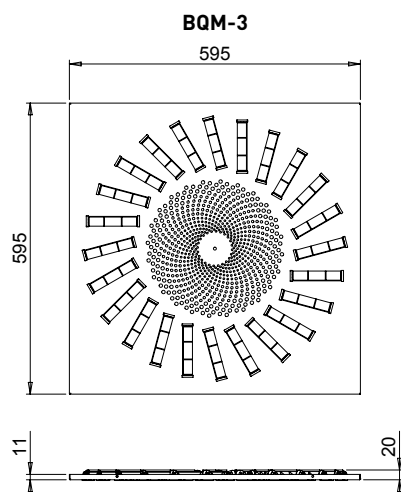

PREZZI / PRICES PLENUM

	Cannotto Spigot							
		PQZ-1	PQZI-1	PQZ-2	PQZI-2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
AxB mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
595x595	248	-	-	-	-	-	-	-

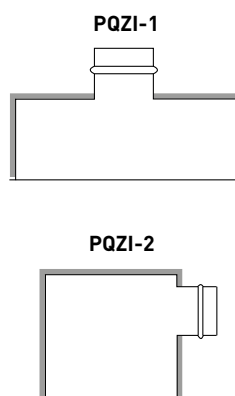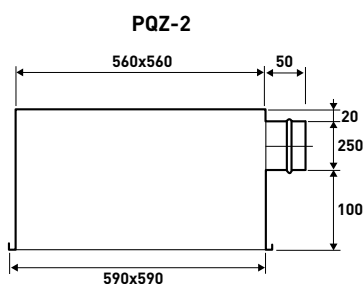

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{10,20} [m]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQM3	0,0283	270	520	30	48	3,2	4,3	10	50

Caratteristiche:

Diffusori a flusso elicoidale misto con getti regolabili.

Costruzione:

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, deflettori in polipropilene nero RAL 9005

Impiego:

A soffitto, in mandata e ripresa (senza deflettori).

Altezza di installazione:
2,5 - 4,1 m

Fissaggio:

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

Characteristics:

Swirl mixed diffusers with adjustable throws

Construction:

RAL 9010 white painted steel, deflection blades are made of polypropylene RAL 9005 black.

Utilization:

For ceiling installation and for air intake (without deflectors) and delivery.

Installation height: 2,5 - 4,1 m.

Fixing:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.