

**Caratteristiche:**

Diffusori lineari a singola ferotia con deflettore, senza cornice con installazione a scomparsa, per installazione a parete o soffitto.

DL-AS10: Diffusore senza deflettore.

DL-AS20: Diffusore con deflettore.

DL-AS30: Diffusore senza deflettore e con serranda.

Materiale: Acciaio verniciato.

Finitura: RAL9005.

Utilizzo:

Riscaldamento e climatizzazione in ambienti dove si rende necessario nascondere l'elemento di diffusione o si devono creare lame d'aria verticali o orizzontali. Lancio regolabile.

Fissaggio:

Con staffa di fissaggio mobile installata all'interno del diffusore.

Accessori:

PDL: plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.

PDLI: plenum in acciaio rivestito con isolante sp. 6 mm e con imbocco laterale.

DL-AS-COM: elemento cieco per creare continuità.

Characteristics

Linear diffuser single slot with deflector, frameless, with concealed installation, for wall or ceiling installation.

DL-AS 10: Diffuser without deflector

DL-AS 20: Diffuser with deflector

DL-30 AS: Diffuser without deflector and with damper

Material: Painted steel

Finish: RAL 9005

Utilization:

Heating and cooling control in environments where it is necessary to hide the diffusion element or need to create air curtains vertical or horizontal.

Fixing:

With mobile mounting bracket installed inside the diffuser.

Accessories:

PDL: galvanized steel plenum with side inlet.

PDLI: galvanized steel insulated plenum with insulating thickness 6 mm and with side inlet.


DL-AS-COM: blind element for in-line mounting.

PREZZI / PRICES


Modello Model	Lunghezza Length	DL-AS10	DL-AS20	DL-AS30	PDL	PDLI
	mm	€	€	€	€	€
40	1000	-	-	-	-	-
60	1000	-	-	-	-	-

DIFFUSORE / DIFFUSER


Modello Model	A	S	H
	mm	mm	mm
40	40	110	58
60	60	130	78

**PLENUM**


Modello Model	W	S	ØD
	mm	mm	mm
40	200	114	1x150
60	200	134	2x150

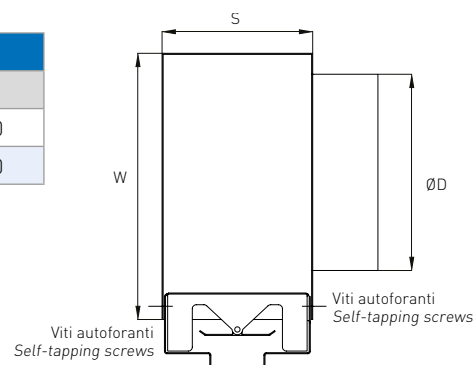


€/pc.2,18



DL-AS-COM elemento cieco per montaggio in linea
Blind element for in-line mounting



Montaggio in linea
In-line mounting

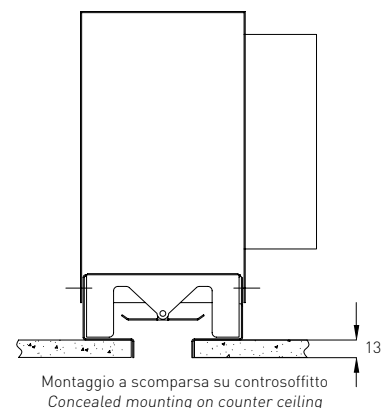

Montaggio a scomparsa su controsoffitto
Concealed mounting on counter ceiling

TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	L _x [m²]	P [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp, [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DL-AS40	0.022	130	42	<20	44	2.5	6.4	10	75
DL-AS60	0.038	190	700	<20	47	3.6	9.0	10	75

Dati con serranda completamente aperta / Data with calibration damper completely open.