



BM-R 9010

Caratteristiche:

Bocchette di mandata ad alette orientabili passo 20 mm.

Costruzione:

Acciaio zincato, o verniciato RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035. Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox AISI 304 nelle finiture 2B o BA.

Impiego:

A parete, in mandata.
Altezza di installazione:
2,5 - 3,5 m

Fissaggio:

- Fissaggio standard con clips.
- Fori per viti a richiesta.
- Calamite a richiesta (CL).
- Morsetti a richiesta (KC).

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato.

Characteristics:

Supply grilles with adjustable blades 20 mm pitch.

Construction:

Galvanized steel, or painted in RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035. Models made of stainless steel AISI 304, 2B or BA finish, are available on demand.

Utilization:

For wall installation and for air delivery.

Installation height: 2,5 - 3,5 m

Fixing:

- Standard fixing by clips.
- Holes for screws upon request.
- Magnets on request (CL).
- Lock upon request (KC).

Accessories:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.

PREZZI / PRICES

								
	BM-V BM-O	BM-V0 BM-OV	SC	CT CTKC	PBZ 1	PBZI 1	PBZ 2	PBZI 2
BxH mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200x100	-	-	-	-	-	-	-	-
300x100	-	-	-	-	-	-	-	-
400x100	-	-	-	-	-	-	-	-
500x100	-	-	-	-	-	-	-	-
600x100	-	-	-	-	-	-	-	-
• 700x100	-	-	-	-	-	-	-	-
• 800x100	-	-	-	-	-	-	-	-
•1000x100	-	-	-	-	-	-	-	-
200x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
400x150	-	-	-	-	-	-	-	-
500x150	-	-	-	-	-	-	-	-
600x150	-	-	-	-	-	-	-	-
• 700x150	-	-	-	-	-	-	-	-
• 800x150	-	-	-	-	-	-	-	-
•1000x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
400x200	-	-	-	-	-	-	-	-
500x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x200	-	-	-	-	-	-	-	-
• 700x200	-	-	-	-	-	-	-	-
• 800x200	-	-	-	-	-	-	-	-
•1000x200	-	-	-	-	-	-	-	-
400x300	-	-	-	-	-	-	-	-
500x300	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
• 700x300	-	-	-	-	-	-	-	-
• 800x300	-	-	-	-	-	-	-	-
•1000x300	-	-	-	-	-	-	-	-
500x400	-	-	-	-	-	-	-	-
600x400	-	-	-	-	-	-	-	-
• 700x400	-	-	-	-	-	-	-	-
• 800x400	-	-	-	-	-	-	-	-
•1000x400	-	-	-	-	-	-	-	-
600x500	-	-	-	-	-	-	-	-
• 800x500	-	-	-	-	-	-	-	-
•1000x500	-	-	-	-	-	-	-	-

• Rinforzo intermedio / Intermediate reinforcing

DESCRIZIONI:

BM-V: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato corto
 BM-O: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo
 BM-VO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo)
 BM-OV: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato lungo, posteriori parallele al lato corto)

ACCESSORI:

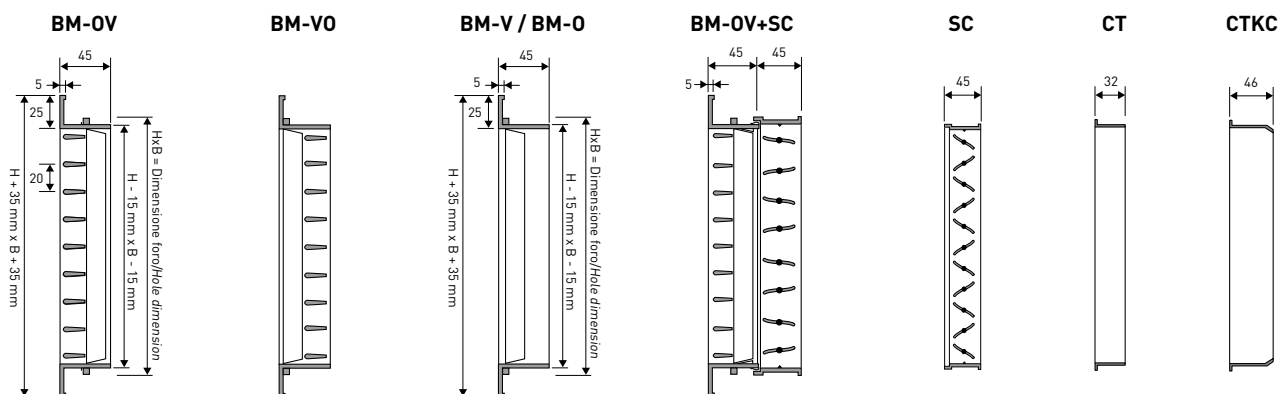
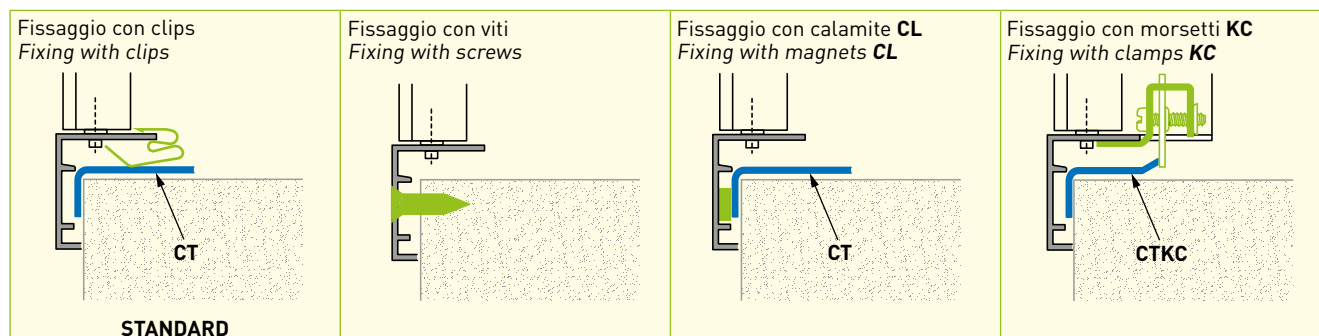
SC: Serranda di tarature ad alette con movimento contrapposto
 CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata
 CTKC: Controtelaio di fissaggio in acciaio zincato per gancetti KC
 PBZ: Plenum di raccordo

DESCRIPTIONS:

BM-V: Grille with single row of vertical bars
 BM-O: Grille with single row of horizontal bars
 BM-VO: Grille with double row of bars (frontal vertical, back horizontal)
 BM-OV: Grille with double row of bars (frontal horizontal, back vertical)





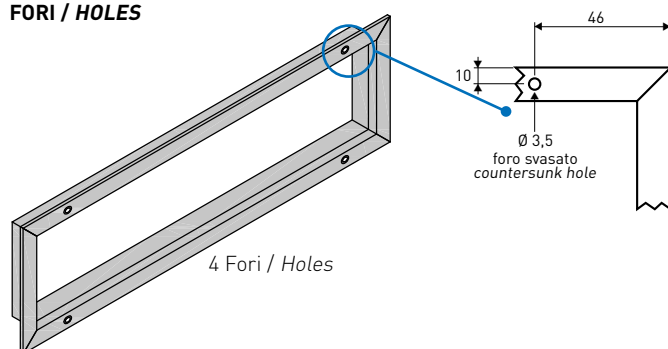
ACCESSORIES:

SC: Opposed blade damper
 CT: Counterframes in galvanised steel sheet profile section
 CTKC: Counterframe in galvanised steel for clamps KC
 PBZ: Connecting plenum

DISEGNI / DRAWINGS**TIPO DI FISSAGGIO / TYPE OF FIXING**

CL: 1,00 € cadauna/each
 Ogni griglia / Each grille: **8 CL**

KC: 4,00 € cadauna/each
 da/from 200x100 a/to 1000x300: **2 KC**
 da/from 400x400 a/to 1000x500: **4 KC**

FORI / HOLES

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
 Plenum externally insulated thickness 6 mm

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

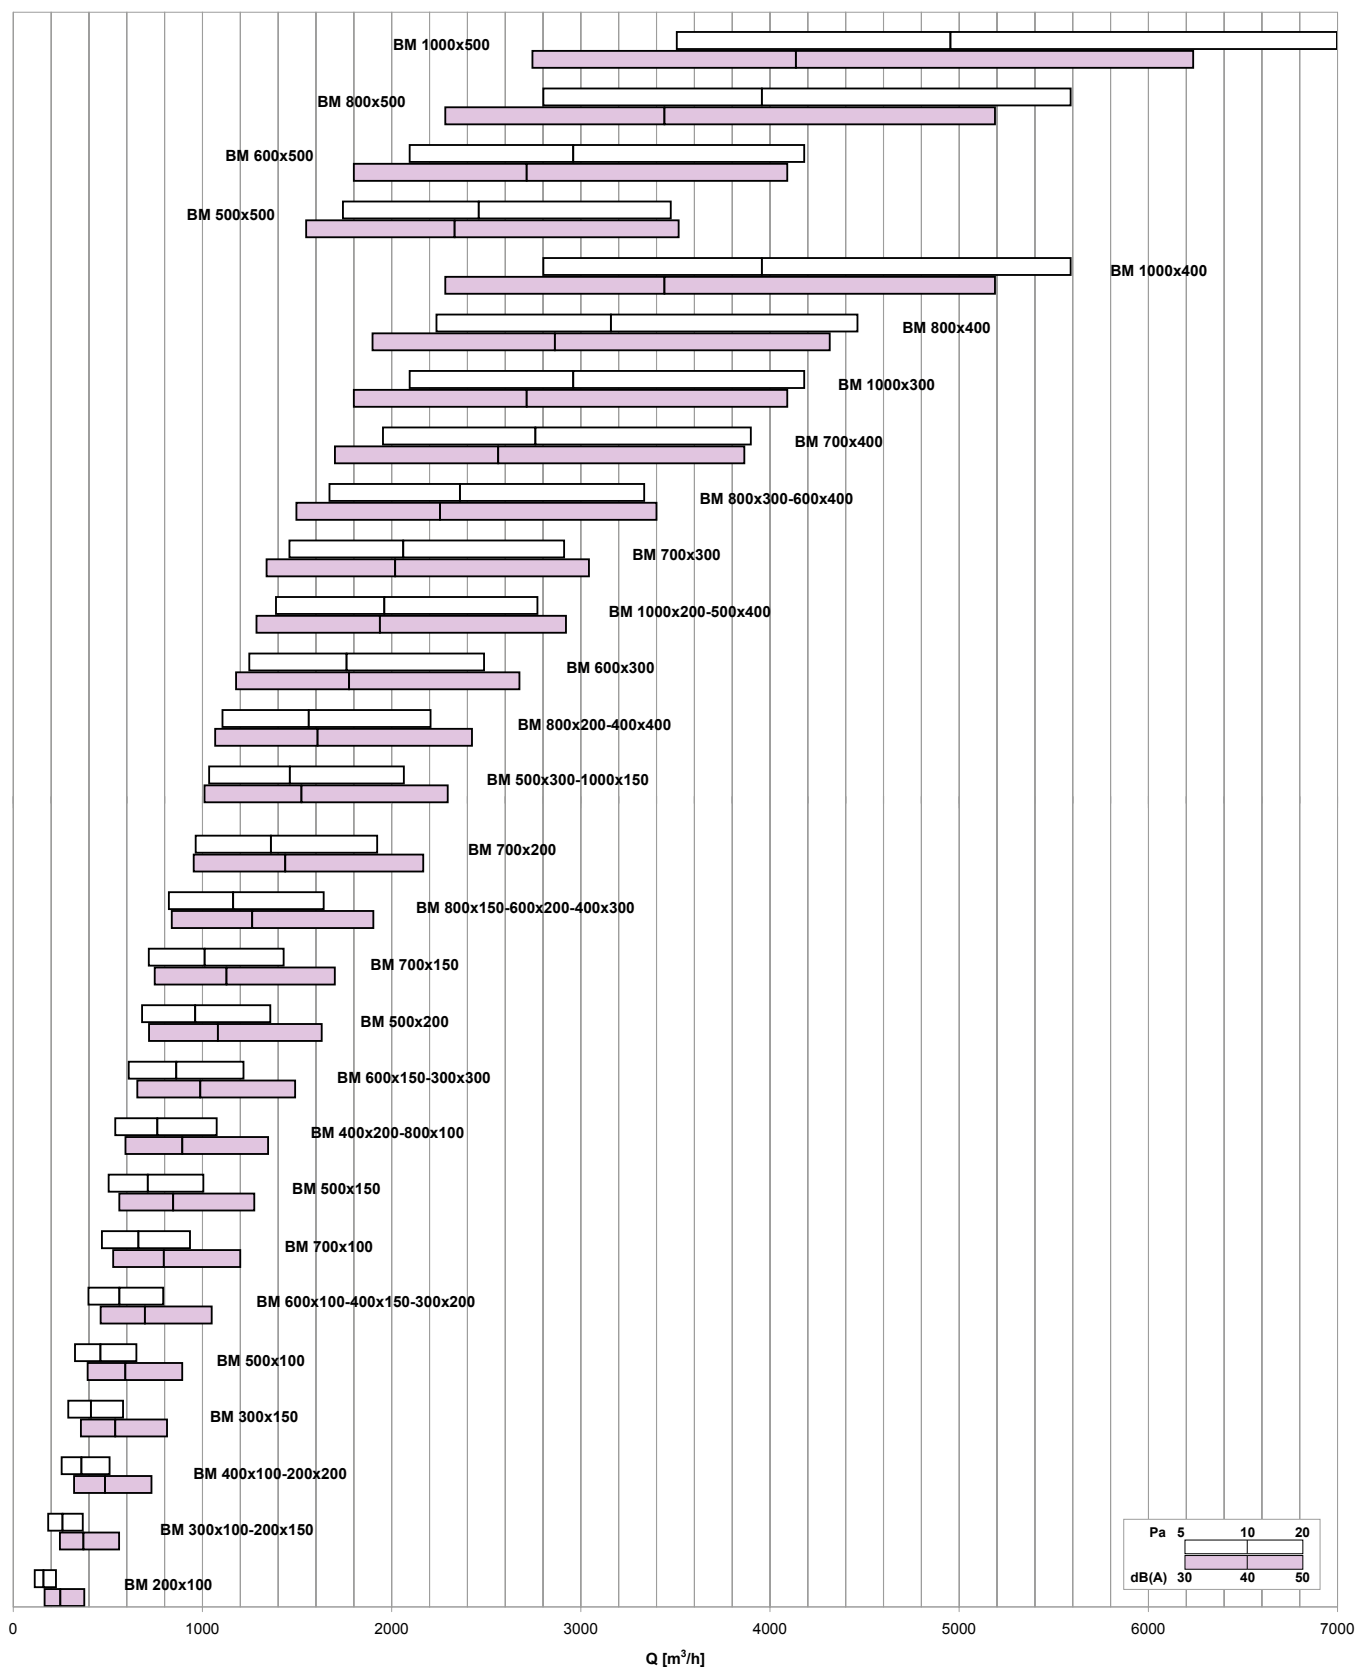


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A_s [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{10,25}$ [m]		D_p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BM 200x100	0,0088	110	230	20	38	2,5	5,3	5	20
BM 300x100-200x150	0,0144	180	370	22	40	3,3	6,7	5	20
BM 400x100-200x200	0,0200	260	510	25	41	4,0	7,9	5	20
BM 300x150	0,0228	290	580	25	42	4,2	8,4	5	20
BM 500x100	0,0256	330	650	26	42	4,5	8,9	5	20
BM 600x100-400x150-300x200	0,0311	400	790	26	43	4,9	9,7	5	20
BM 700x100	0,0367	470	930	27	44	5,3	10,6	5	20
BM 500x150	0,0395	500	1010	27	44	5,5	11,1	5	20
BM 400x200-800x100	0,0423	540	1080	28	45	5,7	11,4	5	20
BM 600x150-300x300	0,0479	610	1220	28	45	6,1	12,1	5	20
BM 500x200	0,0534	680	1360	29	46	6,4	12,8	5	20
BM 700x150	0,0562	720	1430	29	46	6,6	13,1	5	20
BM 800x150-600x200-400x300	0,0646	820	1640	29	46	7,0	14,0	5	20
BM 700x200	0,0757	960	1920	30	47	7,6	15,2	5	20
BM 500x300-1000x150	0,0813	1040	2070	31	47	7,9	15,8	5	20
BM 800x200-400x400	0,0869	1110	2210	31	48	8,2	16,3	5	20
BM 600x300	0,0980	1250	2490	31	48	8,7	17,3	5	20
BM 1000x200-500x400	0,1092	1390	2770	32	49	9,2	18,3	5	20
BM 700x300	0,1147	1460	2910	32	49	9,4	18,7	5	20
BM 800x300-600x400	0,1315	1670	3340	33	50	10,0	20,1	5	20
BM 700x400	0,1537	1950	3900	33	50	10,8	21,7	5	20
BM 1000x300	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
BM 800x400	0,1760	2240	4460	34	51	11,6	23,1	5	20
BM 1000x400	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
BM 500x500	0,1370	1740	3480	33	50	10,2	20,5	5	20
BM 600x500	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
BM 800x500	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
BM 1000x500	0,2764	3510	7000	36	53	14,5	29,0	5	20