



Caratteristiche:

Diffusore a pavimento con effetto elicoidale

Costruzione:

Alluminio pressofuso e sbavato
Cestello raccogli-polvere e elicoide
di regolazione in acciaio zincato

Impiego:

Su pavimento galleggiante, in
mandata.

Fissaggio:

Mediante piastra di fissaggio e viti
per pavimenti spessi fino
a 50 mm.

Characteristics:

Floor twist diffuser.

Construction:

Die-cast and deburred aluminium
Dirt trap and adjustable swirl
element are made of galvanized
steel.

Utilization:

For false floor installation and for
air delivery.



Fixing:

by fixing plate and screws for false
floors with thickness less than
50 mm.

PREZZI / PRICES

Dimensioni - Dimension	Prezzi - Prices
mm	€
150	-
200	-

DISEGNI / DRAWINGS

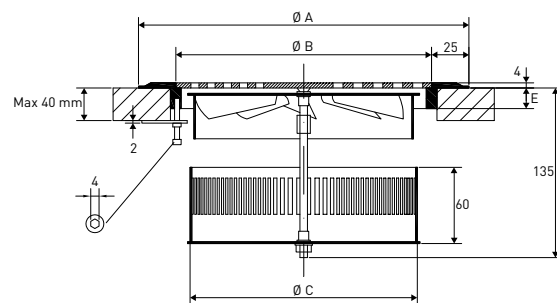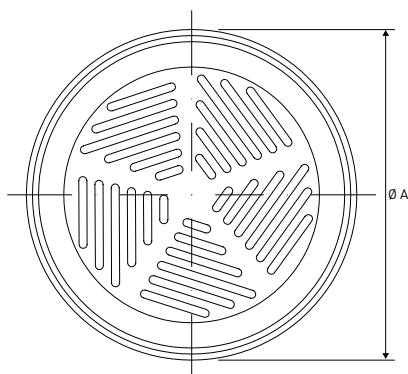

Dimensioni Dimension	Ø A	Ø B	Ø C	E
150	190	140	126	14
200	240	190	176	19

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

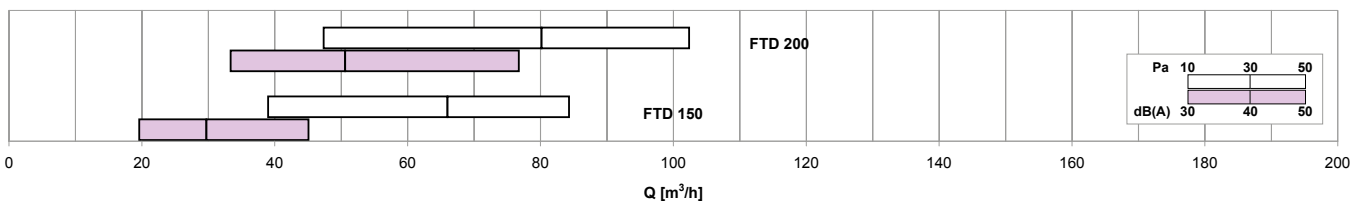


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{10,25} [m]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
FTD 150	0,00446	40	80	41	58	0,47	0,72	10	50
FTD 200	0,01600	50	100	34	50	0,38	0,55	10	50