


GMA



PREZZI / PRICES

	con filtro with filter							
	GMA60-SMF	GMA60-SM	Filtro / Filter	SC	PDZ 1	PDZI 1	PDZ 2	PDZI 2
Modello Model	€	€	€	€	€	€	€	€
* 595x595	-	-	-	-	-	-	-	-

VERNICIATURA:

Colori RAL 9010 - 9016: + 15%
Altri colori: prezzi a richiesta

DESCRIZIONI:

GMA60-SMF: Griglia a maglia quadra 13x13 mm, smontabile
dimensione 595x595 mm con filtro incluso
GMA60-SM: Griglia a maglia quadra 13x13 mm, smontabile
dimensione 595x595 mm senza filtro

PAINTING:

Color RAL 9010 - 9016: + 15%
Different colors: prices on request

DESCRIPTIONS:

GMA60-SMF: Egg crate grille 13x13 mm pitch with removable
core, 595x595 mm overall size, with filter
GMA60-SM: Egg crate grille 13x13 mm pitch with removable
core, 595x595 mm overall size, without filter

Caratteristiche:

Griglie a maglia quadra 13x13 mm, smontabile per controsoffitto
dim. 595x595 esterno cornice.

Costruzione:

Alluminio anodizzato.

Impiego:

A controsoffitto, in ripresa.

Fissaggio:

- Fissaggio con clips o su richiesta con viti frontali.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard e isolato.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

Characteristics:

Egg crate grilles 13x13 mm pitch, with removable core for false ceilings 595x595 overall size.

Construction:

Anodized aluminium.

Utilization:

For false ceilings installation and for air intake.







Fixing:

- Fixing by using clips or frontal screws on demand.

Accessories:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

DISEGNI / DRAWINGS

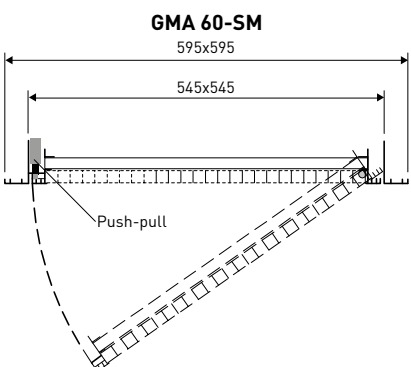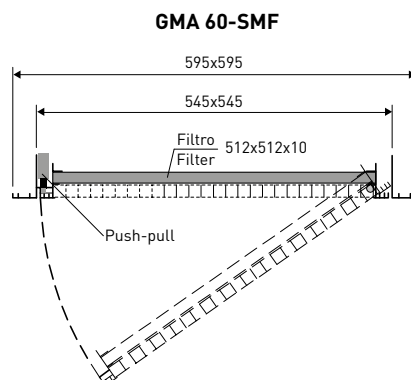

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

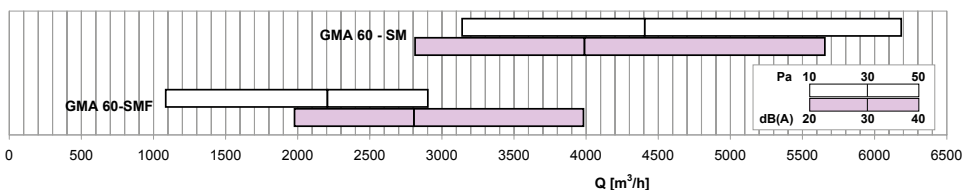


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GMA 60-SM	0,2639	3140	6190	33	53	5	20
GMA 60-SMF	0,2639	1090	2910	-	31	10	50

